

# ПИРАМИДА

## ПРОСТО РАБОТАЕТ!

### Клей для керамической плитки

### A-100 WINTER

Смесь сухая строительная клеевая C0, ГОСТ Р 56387-2018. Изготовлена на основе цемента, фракционированного песка, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства. Предназначена для крепления керамических плиток на вертикальные и горизонтальные бетонные, кирпичные поверхности, оштукатуренные стены при проведении внутренних работ.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким и ровным, очищенным от пыли, грязи, масляных или жировых пятен, остатков масляной или эмульсионной красок. Большие неровности на поверхности (перепады, уклоны) рекомендуется предварительно выровнять. Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Основание предварительно необходимо обработать грунтовочным составом.


#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Мешки сухой смеси хранить в теплом помещении. На мешок 25 кг необходимо 3,5-5 л воды. Перемешивание вести при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. Для затворения использовать только теплую воду. При необходимости консистенцию раствора можно регулировать путем добавления воды или сухой смеси. Далее раствор необходимо выдержать 5-7 минут и перемешать повторно. Готовый раствор A-100 можно применять в течение 1,5 часа при периодическом перемешивании. Температура проведения работ от -10 °С до +15 °С.

#### ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Клеевой раствор наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя. Сухую и чистую плитку кладут на раствор и прижимают к основанию. Время укладки и корректировки положения плитки - 10 минут (в зависимости от основания). Сухие и чистые плитки кладут на раствор и слегка прижимают к основанию. Ширина шва между плитками не должна быть меньше 2 мм. Затирку швов можно производить через 36-48 часов.

**Плитки перед приклеиванием не намачиваются.**

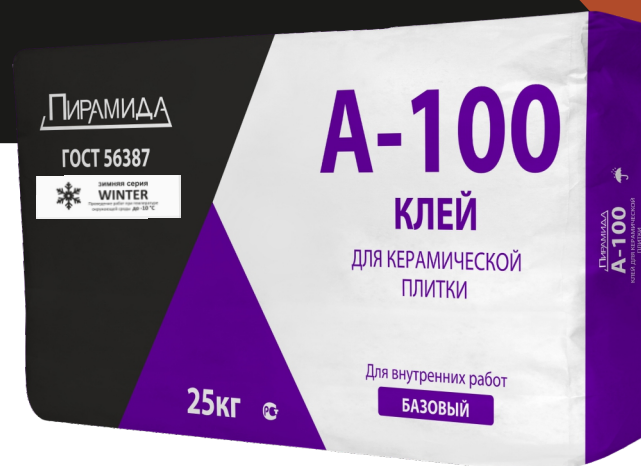

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи необходимо избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза следует немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

#### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты очищаются водой сразу после завершения работ. Застывшие частицы клея счищаются с инструментов механически.

#### ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Сухая клеевая смесь фасуется в клапанные мешки повышенной прочности по 25 кг. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ВУ 5745-006-47532402-2006 и ГОСТ Р 56387-2018. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а так-же за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. Инструкция производителя носит рекомендательный характер.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Наибольшая<br>крупность зерен<br>заполнителя,<br>мм | Время жизни<br>раствора,<br>не менее,<br>ч | Открытое<br>время,<br>мин | Рекомендуемая<br>толщина слоя,<br>мм |      | Расход сухой<br>смеси при работе<br>шпателем 6х6 мм,<br>кг/м <sup>2</sup> | Адгезия после<br>выдерживания<br>в воздушно-сухой<br>среде не менее,<br>МПа |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                            |                           | мин                                  | макс |                                                                           |                                                                             |
| 0,63                                                | 1,5                                        | 10                        | 3                                    | 10   | 3,0-4,8                                                                   | 0,5                                                                         |