

ПИРАМИДА

ПРОСТО РАБОТАЕТ!

Клей для плитки и керамогранита

A-400 WINTER

Смесь сухая строительная клеевая С1, ГОСТ Р 56387-2018. Изготовлена на основе цемента, фракционированного песка, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства. Предназначена для крепления керамических плиток, керамогранита малых и средних размеров на вертикальные и горизонтальные бетонные, кирпичные и гипсоволокнистые поверхности, оштукатуренные стены при проведении внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким и ровным, очищенным от пыли, грязи, масляных или жировых пятен, остатков масляной или эмульсионной красок. Большие неровности на поверхности (перепады, уклоны) рекомендуется предварительно выровнять. Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Основание предварительно необходимо обработать грунтовочным составом.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Мешки сухой смеси хранить в теплом помещении. На мешок 25 кг необходимо 3,5-5 л воды. Перемешивание вести при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. Для затворения использовать только теплую воду. При необходимости консистенцию раствора можно регулировать путем добавления воды или сухой смеси. Далее раствор необходимо выдержать 5-7 минут и перемешать повторно. Готовый раствор А-100 можно применять в течение 1,5 часа при периодическом перемешивании. Температура проведения работ от -10 °С до +15 °С.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Клеевой раствор нанести шпателем на оклеиваемую поверхность и разровнять зубчатым шпателем. Плитку уложить на свежий раствор и плотно прижать. Время укладки и корректировки положения плитки - 20 минут (в зависимости от основания). Сухие и чистые плитки кладут на раствор и слегка прижимают к основанию. Ширина шва между плитками не должна быть меньше 2 мм. Затирку швов можно производить через 36-48 часов. Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С.

Плитки перед приклеиванием не намачивать.

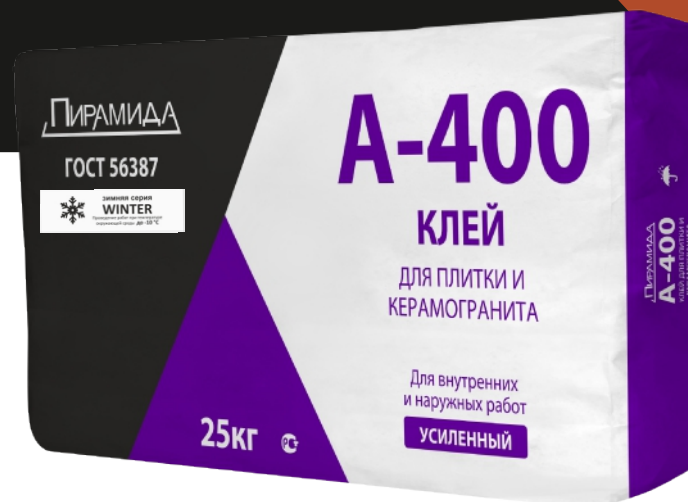

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи необходимо избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза следует немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты очищаются водой сразу после завершения работ. Застывшие частицы клея счищаются с инструментов механически.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Сухая клеевая смесь фасуется в клапанные мешки повышенной прочности по 25 кг. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-006-47532402-2006 и ГОСТ Р 56387-2018. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. Инструкция производителя носит рекомендательный характер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	Время жизни раствора, не менее, ч	Открытое время, мин	Рекомендуемая толщина слоя, мм		Расход смеси при работе шпателем 6х6 мм, кг/м ²	Адгезия, МПа			
			мин	макс		после выдерживания в воздушно-сухой среде до*	после выдерживания в водной среде не менее	после выдерживания при температуре 70 °С не менее	после циклического замораживания и оттаивания не менее
0,63	1,5	20	3	10	3,9-4,8	0,7	0,5	0,5	0,5

* но не менее 0,5 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ.