

ПИРАМИДА

ПРОСТО РАБОТАЕТ!

Штукатурка гипсовая не требует шпатлевания*

БК

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/2,0 ГОСТ Р 58279-2018. Содержит добавки в виде минеральных и высокоэффективных модифицирующих компонентов. Предназначена для выравнивания кирпичных, бетонных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований перед нанесением декоративных материалов в сухих помещениях и помещениях с нормальным уровнем влажности, а также для ремонта старой штукатурки и заделки трещин. Для ручного и механизированного нанесения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким и ровным, очищенным от пыли, грязи, масляных или жировых пятен, остатков масляной или эмульсионной краски. Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Основание предварительно необходимо увлажнить. Неравномерно или сильнонапитывающие основания обработать грунтовочным составом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА


На мешок 30 кг сухой смеси «БК» необходимо 9-10,8 л воды. Перемешивание вести при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой, постепенно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. При необходимости консистенцию раствора можно регулировать путем добавления воды или сухой смеси. Далее раствор выдержать 5-7 минут и перемешать повторно. Штукатурная смесь «БК» готова к применению в течение 90 минут с момента смешивания.

ПОДГОТОВКА РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬНОГО НАСОСА

Подготовить агрегат к работе согласно инструкции по эксплуатации. Расход воды устанавливается в зависимости от требуемой консистенции раствора.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Штукатурную смесь нанести на основание слоем от 8 до 30 мм и разровнять правилом или шпателем. Штукатурку допускается наносить более толстым слоем с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 12-24 часов, при этом на поверхности еще не затвердевшего нанесенного первого слоя рекомендуется сделать насечки штукатурным

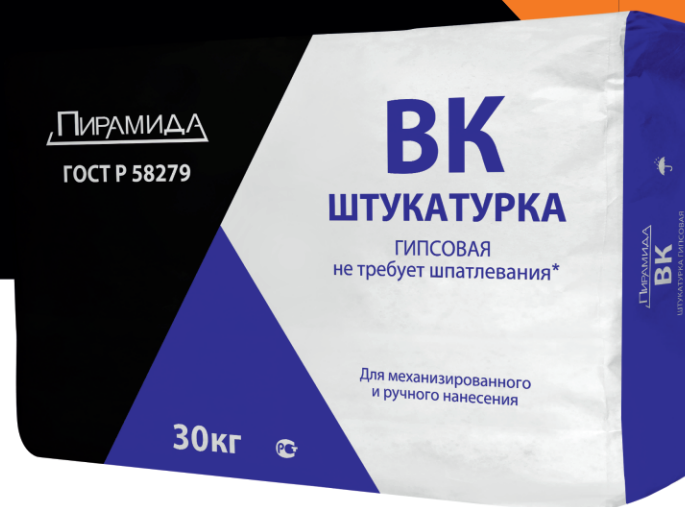

гребнем или зубчатым шпателем. Температура эксплуатации от +5 до +50 °С.

Порядок проведения технологического цикла

Для подготовки поверхности под покраску или оклейку обоями спустя 90-170 минут (с момента затворения смеси) поверхность необходимо выровнять при помощи трапецевидного правила, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

Затем еще через 45-95 минут поверхность необходимо затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой, выдержать еще 3-5 минут до полного впитывания воды и обработать шпателем до гладкого состояния.

Внимание! При механизированном нанесении раствор в смесителе и шлангах не должен находиться в неподвижном состоянии более 30 минут.

* При условии проведения технологического цикла.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи необходимо избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза следует немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты очищаются водой сразу после завершения работ. Застывшие частицы клея счищаются с инструментов механически.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Сухая смесь фасуется в клапанные мешки повышенной прочности по 30 кг.



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-013-47532402-2008 и ГОСТ Р 58279-2018. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. Инструкция производителя носит рекомендательный характер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Начало схватывания раствора не ранее, мин	Окончание схватывания раствора не позднее, мин	Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	Рекомендуемая толщина слоя, мм		Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	Прочность при сжатии не менее, МПа
			мин	макс			
90	310	12	8	30	0,3	1,0	2,0

Внимание! Цвет сухой смеси может иметь оттенки белого, серого, бежевого и розового цвета. Это обусловлено наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.